


Aplicação:

MBB 2428 CARA CHATA

CX CAMBIO G221/9 MBB 8 MARCHAS COM ATUADOR
HIDRAULICO E CILINDRO MESTRE DE FERRO

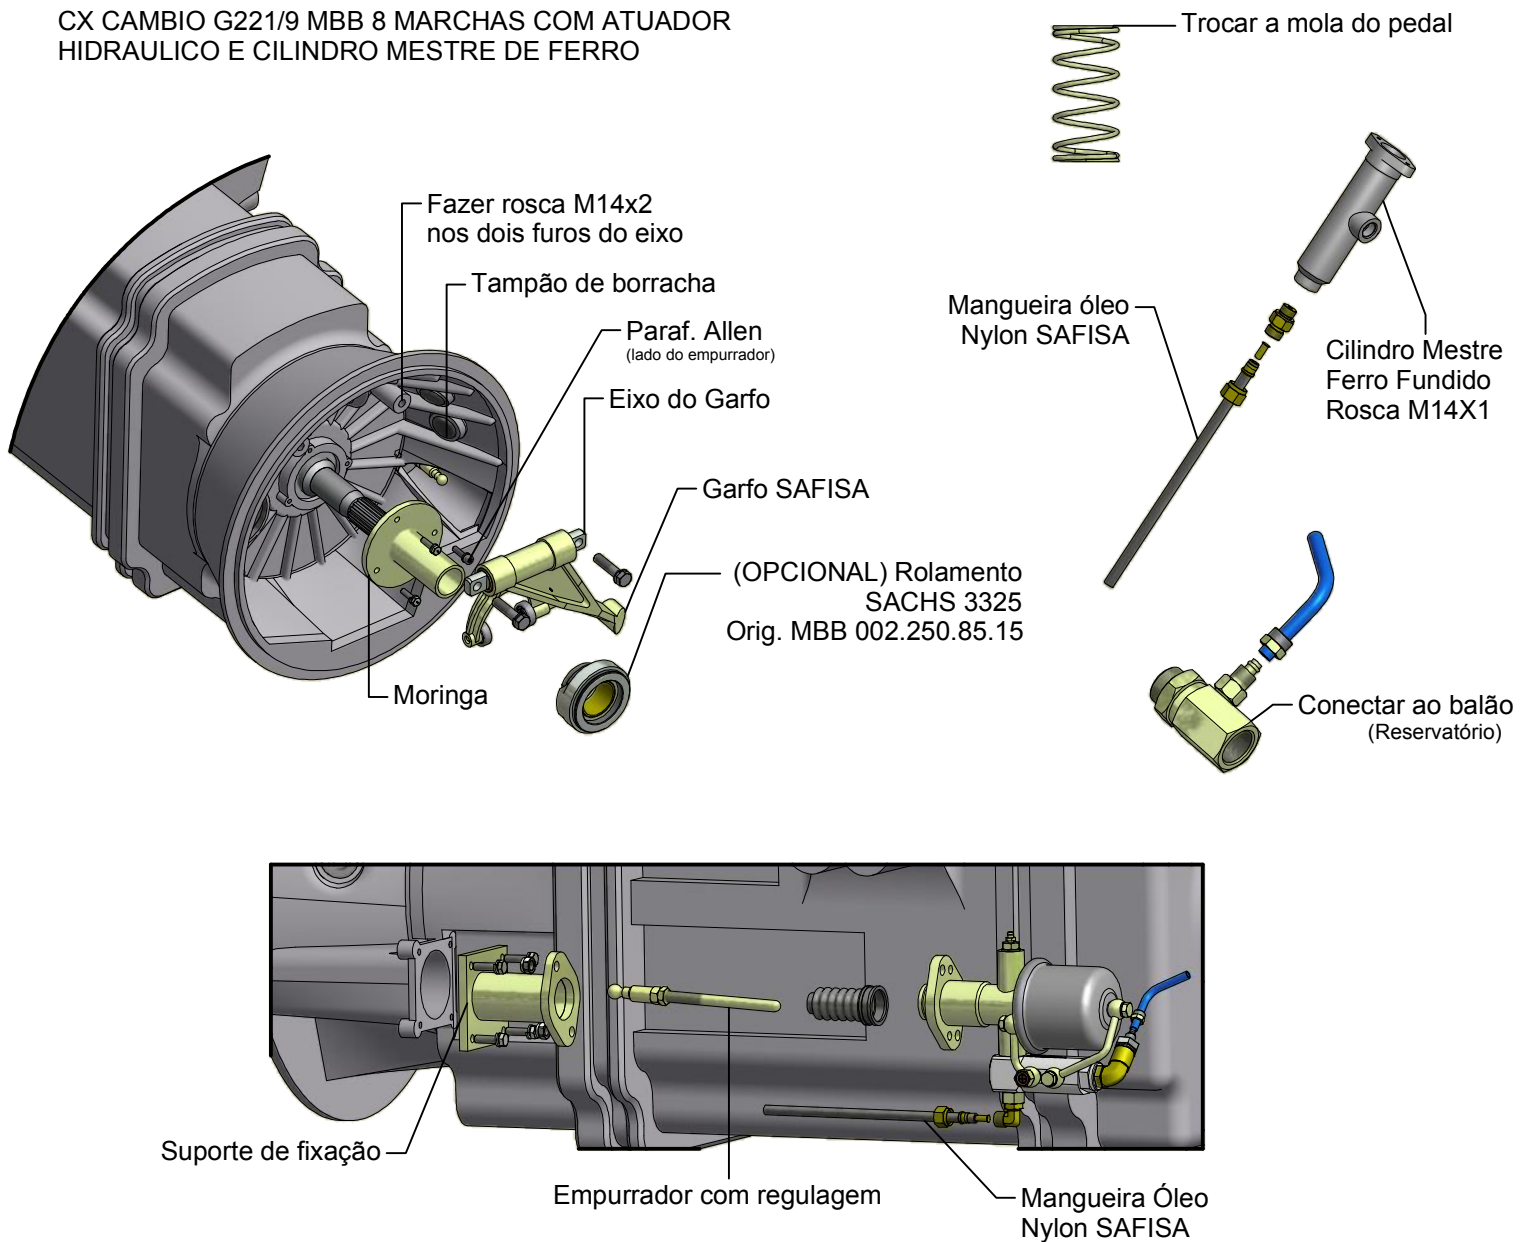

- 01- Descarregar os tanques de ar (verificar se estão limpos)
(Para maior segurança desligue o cabo (+) da bateria);
- 02 - Retirar o atuador e colocar a maringa na mesma fixação. Coloque os 2 paraf. c/ cab. sext. p/ o lado esquerdo da caixa e 1 allen no furo do lado direito;
- 03 - Fazer rosca M14x2 na caixa seca conforme desenho
- 04 - Após fixar maringa, eixo e alavanca acoplar o rolamento de embreagem no garfo.
(rolamento não acompanha o kit)
- 05 - Fixar a caixa de cambio
- 06 - Fixar o suporte do servo na caixa de cambio
- 07 - Colocar o guarda pó no empurrador e encaixá-lo no garfo SAFISA
- 08 - Encostar o servo SAFISA no empurrador e medir da flange do servo até a flange do suporte a distância de 25,00 mm
- 09 - Ligar o óleo do cilindro ao servo com conexões que acompanha o kit, e fazer a sangria
- 10 - Conectar a mangueira de ar e carregar os tanques de ar.